




## GBU ARBORGUY KLUITVERANKERING

### Het complete kluitverankeringsysteem

Met het GBU Arborguy kluitverankeringsysteem krijgt de boom extra steun zonder dat er palen naast de boom geplaatst hoeven te worden.

Het snel te installeren Arborguy systeem bestaat uit een brede spanband en drie ankers met een staalkabel. De ankers worden met de optionele drijfstang verticaal in de grond geslagen. Wanneer er kracht wordt uitgeoefend op de ankers komen deze horizontaal en zetten zich vast in de grond. De spanband wordt over de kluit, door de ogen van de ankers gelegd en met de ratel aangetrokken.

Het Arborguy systeem is leverbaar in twee uitvoeringen; voor bomen met een stamomtrek tot 20 of tot 45 centimeter. Beide zijn verkrijgbaar met aluminium of composiet ankers.

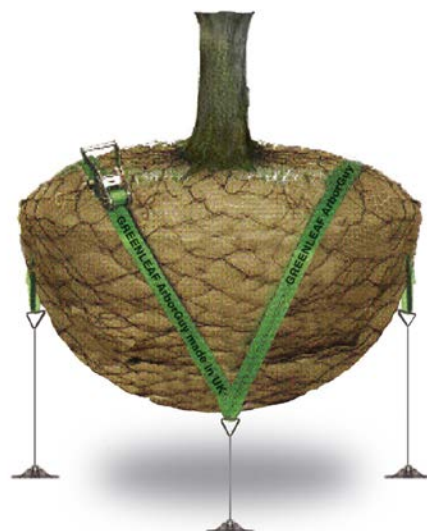

Arborguy set



tot 20 of tot 45 cm aluminium anker



tot 20 of tot 45 cm composiet anker

## Technische gegevens

Eigenschappen	Alu <20cm	Comp <20cm	Alu <50cm	Comp <50cm	Eenheid
Materiaal anker :	Aluminium	Composite	Aluminium	Composite	
Stamomtrek boom:	< 20,0	< 20,0	< 45,0	< 45,0	cm
Lengte staalkabel:	1,0	1,0	1,0	1,0	m
Dikte staalkabel:	4,0	4,0	6,0	6,0	mm
Max. last staalkabel:	500,0	500,0	500,0	500,0	kg
Lengte spanband:	6,0	6,0	12,0	12,0	m
Breedte spanband:	35,0	35,0	35,0	35,0	mm

Bij bomen met een stamomtrek groter dan 45 centimeter kan, in overleg met de leverancier, een extra kluitverankeringssset worden aangebracht.

optionele drijfstaang

