



JOBICELL/POLYSTORM INSPECT BERGINGS- EN INFILTRATIEKRAT


Geef hemelwater terug aan de bodem

De JobiCell/Polystorm Inspect infiltratiekrat is complementair aan de JobiCell range van modulaire infiltratie oplossingen. Het primaire doel is om een tunnel te creëren langs de volledige lengte van een geïnstalleerd JobiCell krattenveld om de toegang voor inspectie en onderhoud mogelijk te maken.

JobiCell Inspect is een hoge sterkte thermoplastische unit die de belasting gelijkmatig verdeelt door de JobiCell structuur. Het tunneleinde wordt standaard opengelaten, maar de unit kan worden afgesloten indien vereist door het vastklikken van de eindplaat. Ter identificatie doeleinden is de unit voorzien van een gele tussensectie en eindplaat.

Voordelen

- Creëert een horizontale tunnel door het midden van het krattenveld die toegang geeft voor inspectie en onderhoud.
- Kan gebruikt worden in combinatie met de JobiCell Light en JobiCell Heavy
- Hoge sterkte-gewichtsverhouding
- Lichtgewicht en eenvoudigere installatie
- In meerdere posities te plaatsen
- Aansluiting $\varnothing 160\text{mm}$ (andere op aanvraag)
- Koppelbaar
- 100% Recyclebaar
- Toepasbaar bij hoge en lage grondwaterstanden

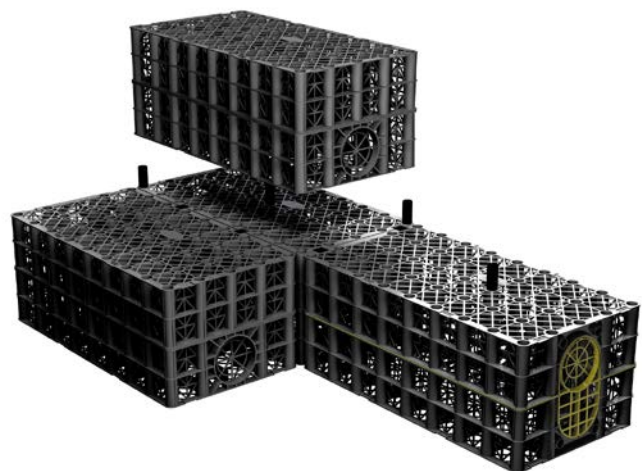



Technische eigenschappen

Materiaal:	Gerecycled PP
Afmeting:	1000 x 500 x 400 mm* (LxBxH)
Totaal volume:	0,2 m ³
Opslag:	190 liter
Gewicht:	11,6 kg/box
Verticale druk:	max. 440 kN/m ^{2**}
Zijwaartse druk:	max. 63 kN/m ^{2**}
Kleur:	Zwart
Certificering:	BBA certificering
Installatie:	Eenvoudig te installeren
Recyclebaar:	Ja
Koppelbaar:	Verticaal d.m.v. 4 clips Horizontaal d.m.v. connectors
Verkeersklasse:	SLW 60***
Aansluitingen:	2x ø160 mm (andere diameters op aanvraag)
Accessoires:	Zandvangput, bladscheiders, geotextiel, folie, buizen en hulpstukken

* Kan afwijken door uitzetting en krimp

** Maximale druk voor breuk

*** Volgens opbouwadvies Joosten Kunststoffen